



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

17/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:


2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MATAIR MT1688-M32250 33210 32250	Nature: Fabriqué en:
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-16 mb -15.7 mb	Pente fuite Référence: 6 mb/mn Pente de fuite mesurée: 1.8 mb/mn
Manomètre Résultat: 0	Consignes Mesures Max.b 130 b 70 b Remarques:	Tolérance haute 0 b 0 b 0 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b Saisie opérateur 0 b 0 b 0 b
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.3 b	Tolérance basse référen: 1 b Tolérance haute référen: 1 b
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.3 b	Pente de fuite Référence: 0.3 b/mn Pente de fuite mesurée: 0 b/mn
Sifflet manuel Résultat: 0	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 0 b	Tolérance basse référen: 5 b Tolérance haute référen: 5 b
Soupape de sécurité Résultat: 0	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 0 b	Tolérance basse référen: 0 b Tolérance haute référen: 4 b

Controle dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	2.9 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.5 b	Tolérance haute référen:	4 mb
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	5.85625 mb	Mini MP Référence:	4.5 b
	ValeurminiBP mesurée:	1.94375 mb	SHR Référence:	10 mb
Résultat MP:	Remarque :		SBR Référence:	0.5 mb
Correct				

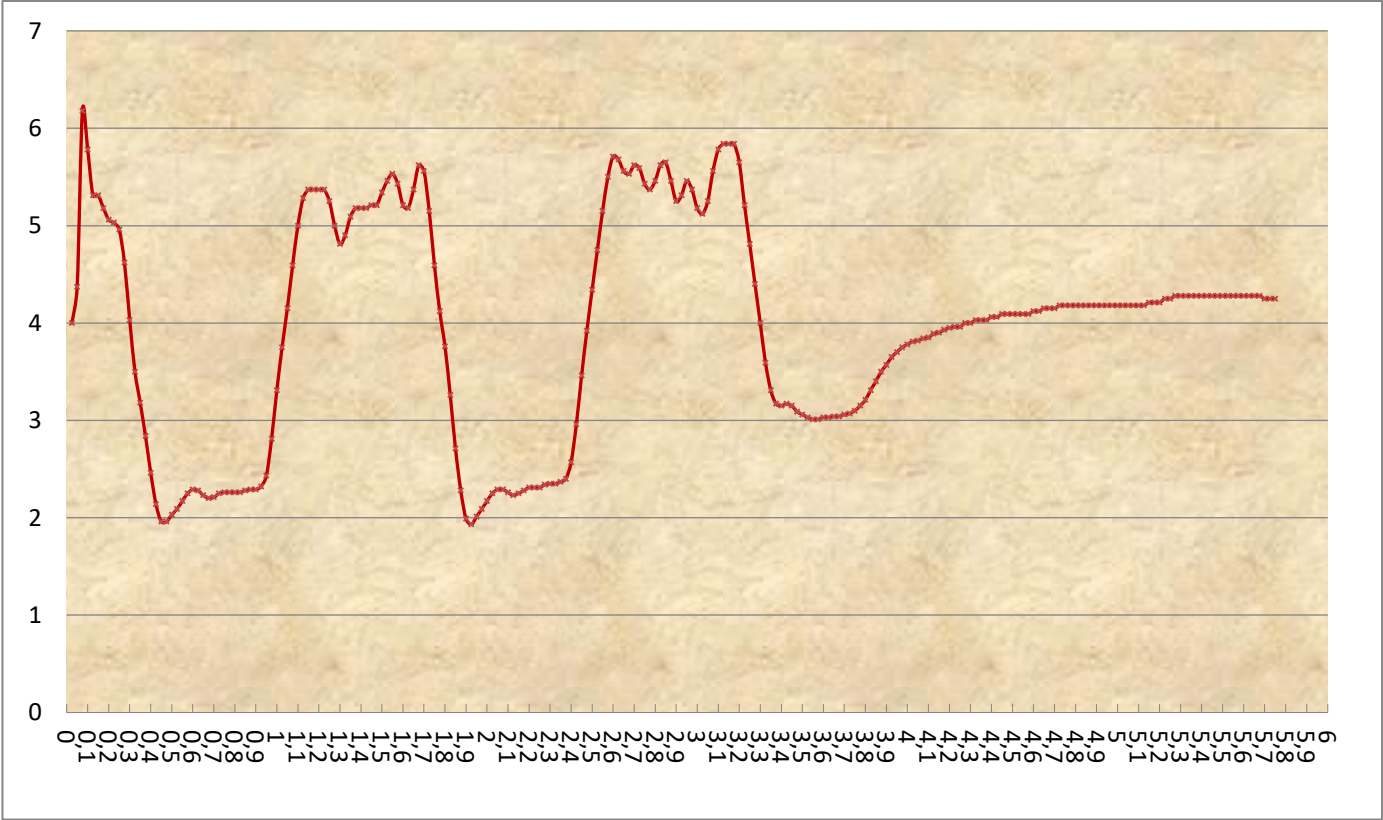

4,00	0,025
4,37	0,05
6,18	0,075
5,78	0,1
5,31	0,125
5,31	0,15
5,18	0,175
5,06	0,2
5,03	0,225
4,96	0,25
4,62	0,275
4,03	0,3
3,50	0,325
3,18	0,35
2,84	0,375
2,46	0,4
2,14	0,425
1,96	0,45
1,96	0,475
2,03	0,5
2,09	0,525
2,17	0,55
2,25	0,575
2,29	0,6
2,28	0,625
2,23	0,65
2,20	0,675
2,21	0,7
2,25	0,725
2,26	0,75
2,26	0,775
2,26	0,8
2,26	0,825
2,28	0,85
2,29	0,875
2,29	0,9
2,32	0,925
2,43	0,95
2,81	0,975
3,31	1
3,75	1,025
4,15	1,05
4,59	1,075
5,00	1,1
5,28	1,125
5,37	1,15
5,37	1,175
5,37	1,2
5,37	1,225
5,25	1,25
5,00	1,275
4,81	1,3
4,90	1,325
5,09	1,35
5,18	1,375
5,18	1,4

5,18	1,425
5,21	1,45
5,21	1,475
5,34	1,5
5,46	1,525
5,53	1,55
5,43	1,575
5,21	1,6
5,18	1,625
5,37	1,65
5,62	1,675
5,56	1,7
5,15	1,725
4,59	1,75
4,12	1,775
3,76	1,8
3,26	1,825
2,71	1,85
2,28	1,875
1,99	1,9
1,93	1,925
2,01	1,95
2,09	1,975
2,17	2
2,25	2,025
2,29	2,05
2,29	2,075
2,26	2,1
2,23	2,125
2,25	2,15
2,28	2,175
2,31	2,2
2,31	2,225
2,31	2,25
2,34	2,275
2,35	2,3
2,35	2,325
2,37	2,35
2,40	2,375
2,57	2,4
2,96	2,425
3,46	2,45
3,92	2,475
4,34	2,5
4,75	2,525
5,15	2,55
5,50	2,575
5,71	2,6
5,68	2,625
5,56	2,65
5,53	2,675
5,62	2,7
5,59	2,725
5,43	2,75
5,37	2,775
5,46	2,8

5,62	2,825
5,65	2,85
5,46	2,875
5,25	2,9
5,31	2,925
5,46	2,95
5,37	2,975
5,18	3
5,12	3,025
5,25	3,05
5,56	3,075
5,78	3,1
5,84	3,125
5,84	3,15
5,84	3,175
5,65	3,2
5,21	3,225
4,81	3,25
4,40	3,275
4,00	3,3
3,59	3,325
3,31	3,35
3,17	3,375
3,15	3,4
3,17	3,425
3,15	3,45
3,09	3,475
3,06	3,5
3,03	3,525
3,01	3,55
3,01	3,575
3,03	3,6
3,03	3,625
3,04	3,65
3,04	3,675
3,06	3,7
3,07	3,725
3,10	3,75
3,15	3,775
3,21	3,8
3,31	3,825
3,40	3,85
3,50	3,875
3,57	3,9
3,65	3,925
3,70	3,95
3,75	3,975
3,78	4
3,81	4,025
3,82	4,05
3,84	4,075
3,85	4,1
3,89	4,125
3,90	4,15
3,93	4,175
3,95	4,2

3,96	4,225
3,96	4,25
4,00	4,275
4,00	4,3
4,03	4,325
4,03	4,35
4,03	4,375
4,06	4,4
4,06	4,425
4,09	4,45
4,09	4,475
4,09	4,5
4,09	4,525
4,09	4,55
4,09	4,575
4,12	4,6
4,12	4,625
4,15	4,65
4,15	4,675
4,15	4,7
4,18	4,725
4,18	4,75
4,18	4,775
4,18	4,8
4,18	4,825
4,18	4,85
4,18	4,875
4,18	4,9
4,18	4,925
4,18	4,95
4,18	4,975
4,18	5
4,18	5,025
4,18	5,05
4,18	5,075
4,18	5,1
4,18	5,125
4,21	5,15
4,21	5,175
4,21	5,2
4,25	5,225
4,25	5,25
4,28	5,275
4,28	5,3
4,28	5,325
4,28	5,35
4,28	5,375
4,28	5,4
4,28	5,425
4,28	5,45
4,28	5,475
4,28	5,5
4,28	5,525
4,28	5,55
4,28	5,575
4,28	5,6

4,28	5,625
4,28	5,65
4,28	5,675
4,25	5,7
4,25	5,725
4,25	5,75
4,25	5,775
4,25	5,8
4,21	5,825
4,21	5,85
4,21	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6