



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

25/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


5

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPALIII C11886-SAL006 RC26438 D15091 T3C/73612	Nature: Fabriqué en:	S févr-25
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-6.9 mb -6.5 mb SRARIMASDRAGE-SAL395	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 2.4 mb/mn
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures 130 b 70 b	Tolérance haute 179 b 133 b 72 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 10 b 10 b 5 b 180 b 132 b 72 b
	Remarques:	SRARIDOS3B48C-SAL006		
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 6.1 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	6.1 b SRARIDOS3B48C-SAL006	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 52 b SRARIDOS3B48C-SAL006	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 11.1 b SRARIDOS3B48C-SAL006	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	4.6 mb	Tolérance basse référen:	1 mb
			Tolérance haute référen:	5 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	5.2 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8.05 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	3.35625 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				

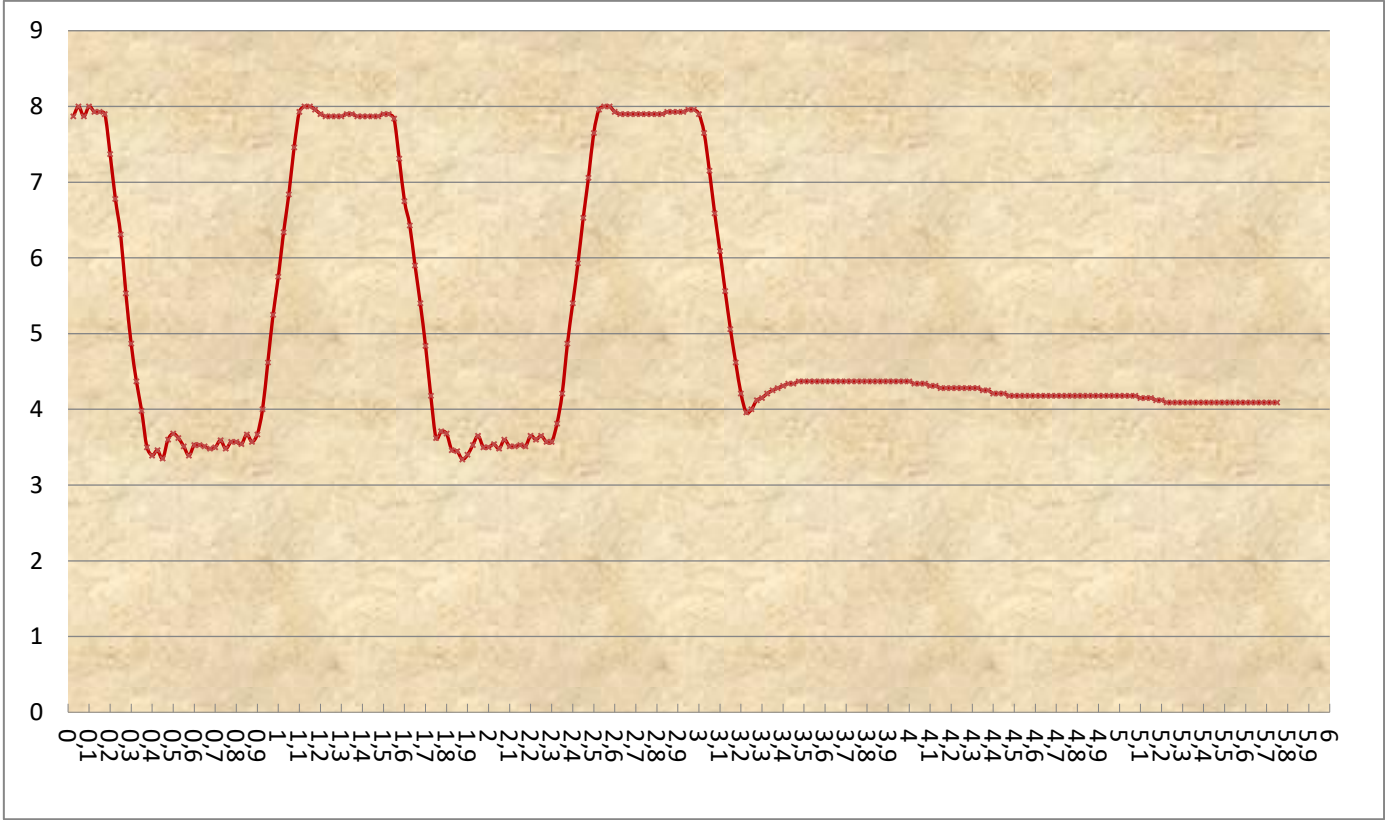

Visa: