



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

26/11/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


5

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL II CSRP033-SAL005 RC32444 D16519 T3C/30769	Nature: Fabriqué en:	S ????																
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-6.9 mb -6.9 mb Remarques: SRARIMASDRAGE-SAL246	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn																
Manomètre	Consignes Mesures Résultat: Correct	<table><thead><tr><th></th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr></thead><tbody><tr><td>230 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>230 b</td></tr><tr><td>130 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>130 b</td></tr><tr><td>70 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td><td>71 b</td></tr></tbody></table> Remarques: SRARIDOSARI-SAL005		Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur	230 b	10 b	10 b	230 b	130 b	10 b	10 b	130 b	70 b	5 b	5 b	71 b		
	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																	
230 b	10 b	10 b	230 b																	
130 b	10 b	10 b	130 b																	
70 b	5 b	5 b	71 b																	
Moyenne pression	Seuil référence: Valeur MP+10s: Résultat: Correct	7 b 7 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s: Résultat: Correct	7 b Remarque: SRARIDOSARI-SAL005	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn																
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	55 b 55 b Remarque: SRARIDOSARI-SAL005	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée: Résultat: Correct	9 b 10.8 b Remarque: SRARIDOSARI-SAL005	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	4.6 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	1 mb
Résultat BP: Correct	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.2 b	<i>Tolérance haute référen:</i>	5 mb
	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	7.99375 mb	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.65625 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
Résultat MP: Correct	<i>Remarque :</i>		<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb

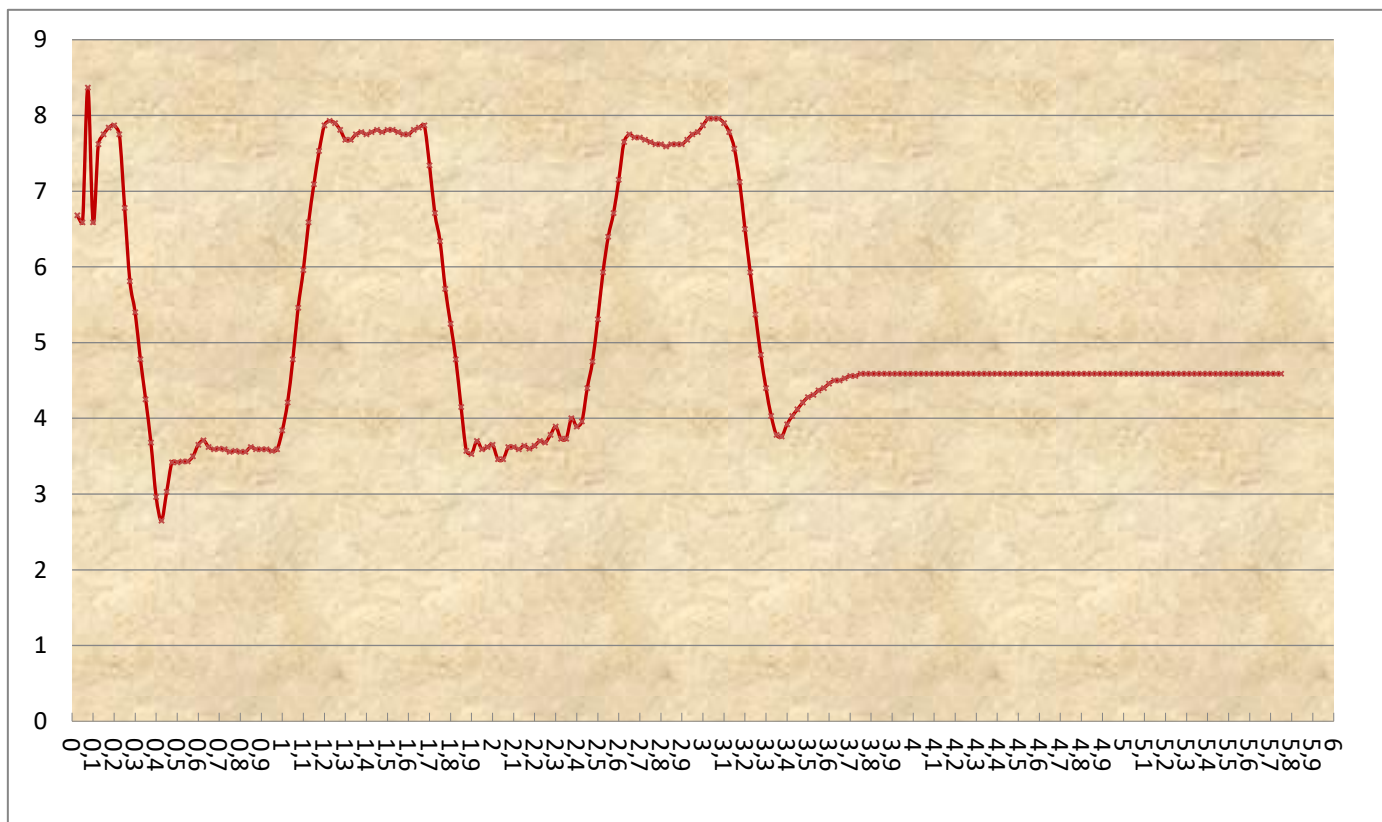

Visa:

